

Akumulatorska bušilica - odvijač



DDF482Z

Napon akumulatora: 18 V - LXT

Kapacitet akumulatora: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah

Tip akumulatora: Li-ion

Broj obrtaja - 1. brzina: 0 - 600min⁻¹

Broj obrtaja - 2. brzina: 0 - 1.900min⁻¹

Kapacitet stezne glave: 1,5 - 13mm

Maks. bušenje (čelik Ø): 13mm

Maks. bušenje (drvo Ø): 38mm

Izbor obrtnog momenta: 21 + D

Najveći obrtni moment: tvrd: 62Nm

Najveći obrtni moment:
mekan: 36Nm

Broj mehaničkih brzina: 2

Buka: zvučni pritisak: 75,0dB(A)

Buka: zvučna snaga: 80,0dB(A)


Buka: odstupanje (K): 3,0dB(A)

Vibracije: bušenje u metalu: 2,5m/s²

Vibracije: odstupanje (K): 1,5m/s²

Dimenzije (D x Š x V): 185 x 79 x 249mm

Težina prema EPTA -i: 1,8kg

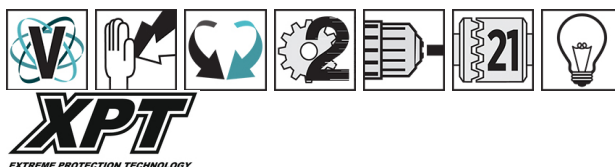

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

- Brzostezna glava omogućava lako postavljanje i uklanjanje umetka
- Metalni snop zupčanika
- Ergonomski dizajniran gumirani mekani rukohvat
- Prekidač za bestepenu kontrolu brzine
- Ugrađeno LED radno svetlo sa funkcijom osvetljenja pre uključivanja i sa funkcijom naknadnog osvetljenja
- Poboljšane performanse zaštite od prašine i vodenih kapi